



オプション製品

# XY Option オプション

荷重変位測定機  
データ収集システム FS-301/303

Model 101 6アンプ対応 高速RS-232C (リアルタイム表示)



## ■ 設定画面例

**XYstage (設定)**  
【XY設定】  
【XY軸操作】


X軸 (mm) 0.05 Y軸 (mm) 0.05 Z軸 上昇

基準位置指定  
Select 設定  
X軸設定位置 0.00 (mm)  
Y軸設定位置 0.00 (mm)

ジョグ運転  
F3 位置確認グラフ  
F1 基準位置移動 F2 ティーチング F4 スピード設定

各種設定ファイル  
C:\FS\_XY\KeySet\KeySet.csv

No	移動	位置名称	X設計位置	Y設計位置
1		Select	0.00	0.00
2		Up	0.00	-331.00
3		Down	0.00	331.00
4		Left	0.00	0.00
5		Right	0.00	0.00
6		LSK	0.00	-4550.00
7		RSK	0.00	-4550.00
8		SkipBack	0.00	-850.00
9		SkipFor	0.00	-850.00
10		Send	0.00	3050.00
11		End	0.00	3050.00
12	1		1.00	6550.00
13	2		2.00	7600.00
14	3		3.00	6550.00
15	4		4.00	9900.00
16	5		5.00	10950.00
17	6		6.00	9900.00
18	7		7.00	13250.00
19	8		8.00	14300.00

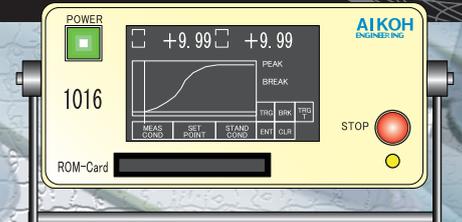

4800/9600/19200/38400\*/115200\*/230400bps(\*常用)

XYステージ連動オプション  
(回転タイプにも対応)

## 機能

■ 位置設定最大は100点 (回転タイプ360点)。カスタマイズにより拡張可能。

■ 測定設定最大は1試験1000回。カスタマイズにより耐久試験にも対応可能。

## 独立機能オプション

- 既存のFS300シリーズに付属して動かせる (既存の機能はそのまま使えるオプション)。
- 独立機能なので、画面も独立。各々の状態を個別ウィンドウで表示。
- 単独でのXY移動も可能。

## 個別ティーチング

- 1点ティーチングによる全点位置補正 (図面など寸法図から設定可能)。
- 移動すべき位置を個別に設定ティーチング可能。

## ■ 運転中イメージ

XYstage (計測) StepNo 7 / 20

X軸 (mm) 0.28 Y軸 (mm) 0.28

各種ファイル KeySet.csv  
FS駆動回数合計 20

位置名称	X絶対位置	Y絶対位置	FS駆動回数
1 Select	0.00	0.00	1
2 Up	0.00	-331.00	1
3 Down	0.00	331.00	1
4 Left	0.00	0.00	1
5 Right	0.00	0.00	1
6 LSK	0.00	-4550.00	1
7 RSK	0.00	-4550.00	1
8 SkipBack	0.00	-850.00	1
9 SkipFor	0.00	-850.00	1
10 Send	0.00	3050.00	1
11 End	0.00	3050.00	1
12 1	1.00	6550.00	1
13 2	2.00	7600.00	1
14 3	3.00	6550.00	1
15 4	4.00	9900.00	1
16 5	5.00	10950.00	1
17 6	6.00	9900.00	1
18 7	7.00	13250.00	1
19 8	8.00	14300.00	1
20 9	9.00	13250.00	1
21 *	0.00	16600.00	1

計測中止 グループ名(半角8文字) TEST 設定へ 終了

